

ジムニーJB64,JB74用 54シフトノブ 取付説明書

品番：6031-11A, 6031-11B, 6031-11W 適応車種：スズキジムニーJB64-MT車 ジムニーシエラJB74-MT車

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

・シフトノブ本体 x1 ・ネジアダプター x1 ・イモネジ (ネジアダプターにインサート済み) x5 ・シフトパターンステッカー x1

[装着手順]

1



ヒートガン、またはドライヤーで純正シフトノブを温め、樹脂を軟化させます。

純正シフトレバーの下側に爪があり樹脂製インナーに固定されているので付け根の方を重点的に温めると効率的です。

[注意]

温めすぎると純正ノブ表面が溶けてしまいますのでご注意ください。

2



温まったらシフトノブを上方向へ引き抜きます。どの程度温めるかは個体差がありますので「温めては上に引き抜く」を繰り返して下さい。黒い樹脂部はそのまま使用しますので取り外さないで下さい。

[注意]

火傷の恐れがありますので引き抜き作業には必ずグローブなどを装着して下さい。

3




樹脂部に製品付属のスチール製ネジアダプターを被せ、イモネジで合計5箇所を固定します。

ネジアダプターの向きに注意して下さい。(※詳しくは下図)

イモネジは各箇所を少しづつ均等に締め付けるように作業して下さい。

ネジアダプター取付向き

●…イモネジ位置

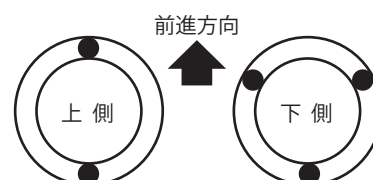

4



シフトノブ本体を取り付けて作業完了です。

※使用上のご注意:アルミ製シフトノブは炎天下では表面が高温になりますのでご使用は十分にお気をつけ下さい。