

ジムニーJB64,JB74しし狩りバンパー用スキッドプレート 取付説明書

品番：3016-60 適応車種：スズキジムニーJB64,シエラJB74のしし狩りバンパー装着車用

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。








●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入して下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

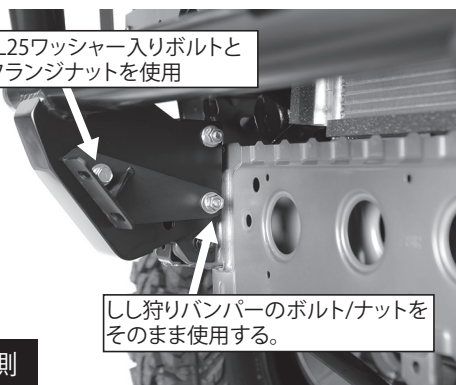
● 構成部品一覧

 <p>アルミスキッドプレート x1</p>	 M8 x L20ボタンボルト (黒) x4  M8フランジナット (黒) x4
 運転席側ブラケット x1  助手席側ブラケット x1	 M10 x L25 ワッシャー入りボルト x2  M10フランジナット x2

[装着手順]

1

M10xL25ワッシャー入りボルトと
M10フランジナットを使用



しし狩りバンパーのボルト/ナットを
そのまま使用する。

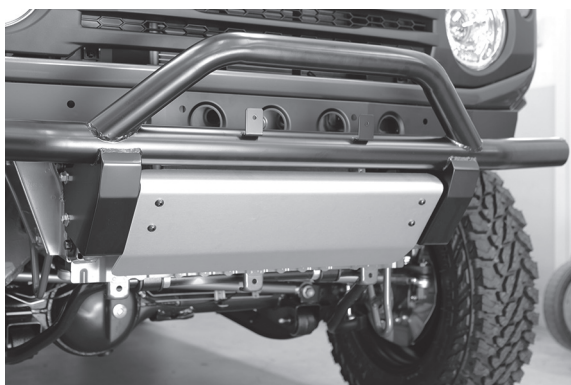
運転席側

ブラケットをしし狩りバンパーに共締めします。

奥側はしし狩りバンパーのボルト/ナットに割り込ませ、手前側はスキッドプレート付属のM10xL25ワッシャー入りボルトとM10フランジナットでバンパーボックス部分の穴に固定します。

(写真はJB74です。)

2



商品付属の M8 x L20 ボタンボルトとM8フランジナットを使用してアルミプレートを固定します。

3

各ボルトナットを増し締めして取り付けて作業完了です。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。